


Passiv 3D

INOTHERM®

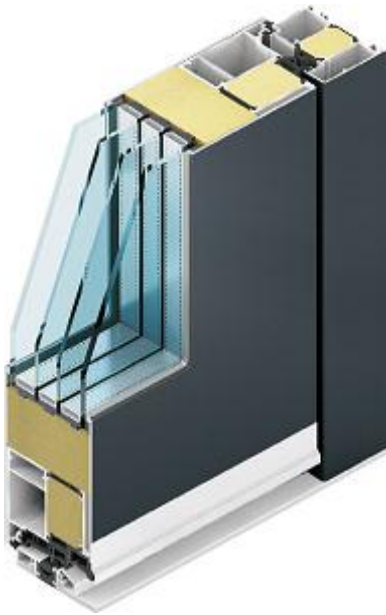

Türen mit beidseitig flügelüberdeckenden Füllungen 105mm stark

- mit **3** umlaufenden Dichtungen im Rahmen und Flügel und vulkanisierten Eckausführungen
- mit **3** verstellbaren 3 - teiligen Rollentürbändern
- mit **3**- fach Hakenverriegelung, Dornmaß 45mm und durchgehender Schließleiste aus Edelstahl
- mit **3** mm starken Aluminium - Deckschichten außen und innen
- mit spezieller U-Wertsperre im Falzbereich
- mit patentierter Flügelausführung und Dilatationsschicht
- mit formschöner Edelstahl - Sicherheitsrosette außen,
- integriertem serienmäßigem Schutz gegen Aufbohren und Abdrehen
- mit **3**- Scheiben Wärmeschutzglas ab $0,67 \text{ W/m}^2 \text{ K}$ mit Verglasung
- mit Polyurethan gefüllten Rahmen und Flügelprofilen