




HF 410 HOLZ/ALUMINIUM-FENSTER

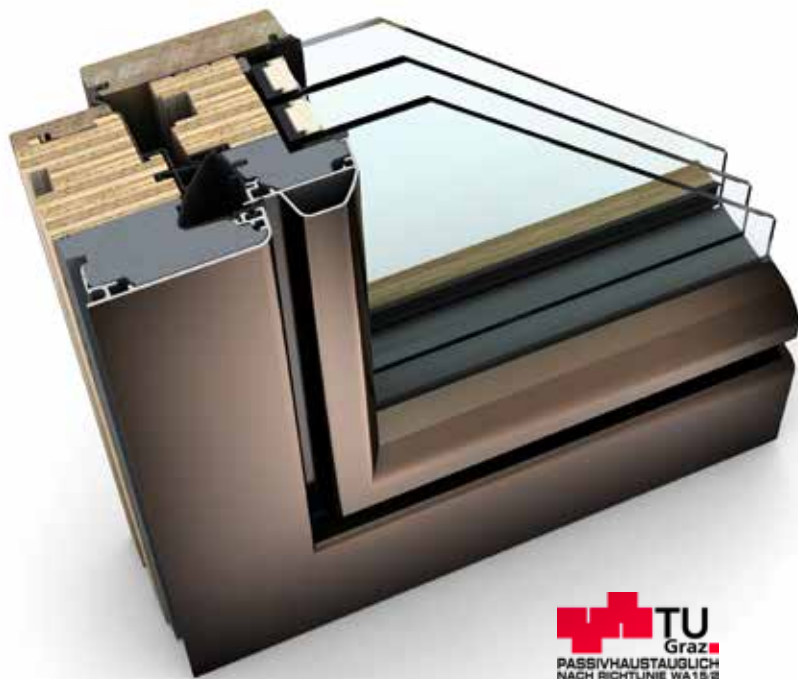

EIGENSCHAFTEN

	Wärmedämmung	bis $U_w = 0,64 \text{ W/(m}^2\text{K)}$
	Schallschutz	bis 45 dB
	Sicherheit	RC1N, RC2
	Verriegelung	verdeckt liegend
	Bautiefe	85 mm

I-tec Verglasung


I-tec Core



HF 410

Das breite Farb- und Holzangebot des neuen Holz/Aluminium-Fensters HF 410 bietet Ihnen unzählige Möglichkeiten für die harmonische Gestaltung Ihres Wohnraums. Speziell dunkle Brauntöne in Kombination mit antiken Möbeln und schönen Holzböden schaffen ein elegantes Wohnambiente. Die geschmackvolle Eleganz wird durch verdeckt liegende Beschläge unterstützt. Neben vielen Holzarten bieten wir Ihnen jetzt neu auch noch einen hochwertigen Schichtholzverbund mit Nuss-Massivholz-Ummantelung. Besonders ressourcenschonend und zu einem attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis erhältlich.

Schnitte

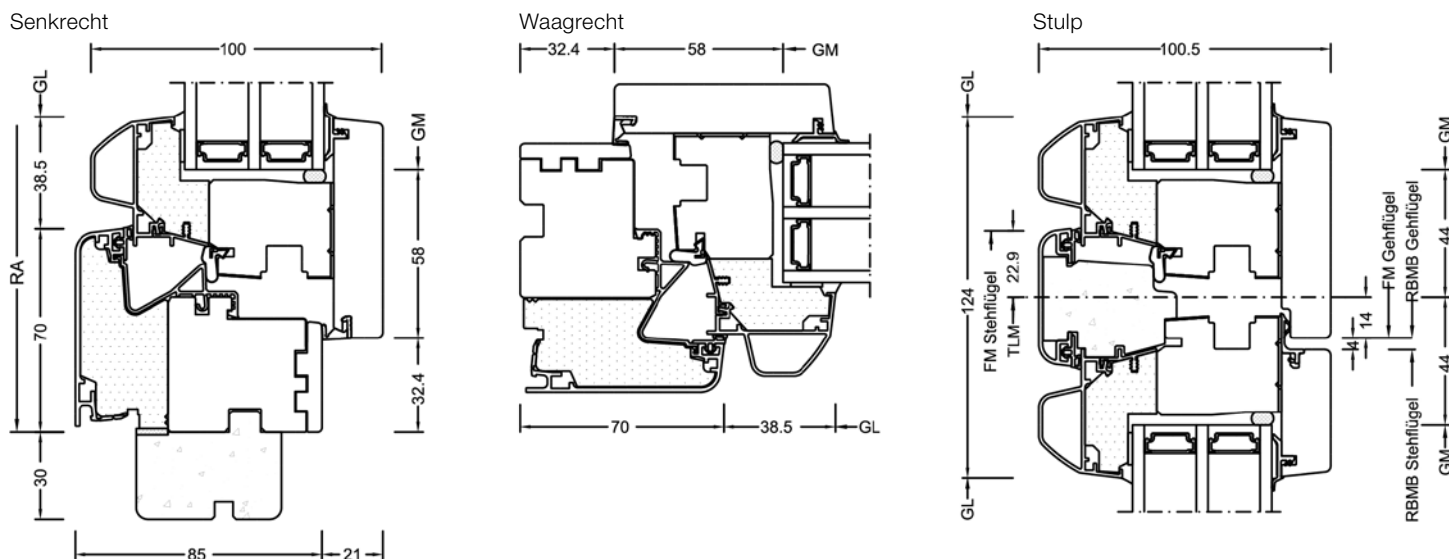

Werte

Glasaufbau	GC	AH	Beschichtung	Ug	g	Uf	Psi	Uw	Zeugnis Wärme	Rw	C	Ctr	Zeugnis Schall
4b/18Ar/4/18Ar/b4	3N2	Iso	light	0,5	54%	0,86	0,033	0,70	JA	35	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,033	0,70*	NEIN				
		Alu	light	0,5	54%	0,86	0,079	0,80	JA				
			SolarXPlus	0,5	60%	0,86	0,079	0,80*	NEIN				
6b/18Ar/4/16Ar/b4	33U	Iso	light	0,6	54%	0,86	0,033	0,78*	JA	39	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,7	59%	0,86	0,033	0,78*	NEIN				
		Alu	light	0,6	54%	0,86	0,079	0,89*	JA				
			SolarXPlus	0,7	59%	0,86	0,079	0,89*	NEIN				
44b.2(VSG-S)/15Ar/4/12Ar/b44.2(VSG-S)	3FH	Iso	light	0,7	50%	0,86	0,033	0,88*	JA	45	-2	-6	JA
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,033	0,88*	NEIN				
		Alu	light	0,7	50%	0,86	0,079	0,99*	JA				
			SolarXPlus	0,7	55%	0,87	0,079	0,99*	NEIN				
4b/16Ar/4/15Ar/b44.2(VSG-S)	34N	Iso	light	0,6	54%	0,86	0,033	0,78*	JA	42	-3	-7	JA
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,033	0,78*	NEIN				
		Alu	light	0,6	54%	0,86	0,079	0,89*	JA				
			SolarXPlus	0,6	60%	0,86	0,079	0,89*	NEIN				

Prüfzeugnisse in home pure - Werte für home soft, ambiente und studio aber identisch

Internorm Fenster GmbH

A-4050 Traun
 Ganglgutstraße 131
 T +43 (7229) 770-0
 F +43 (7229) 770-3045
 office@internorm.com

Internorm-Fenster GmbH

D-93059 Regensburg
 Nußbergerstraße 6b
 T +49 (941) 464 04-0
 F +49 (941) 464 04-22 40
 regensburg@internorm.com